



\*\*\*为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。  
 \*\*\*In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.  
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

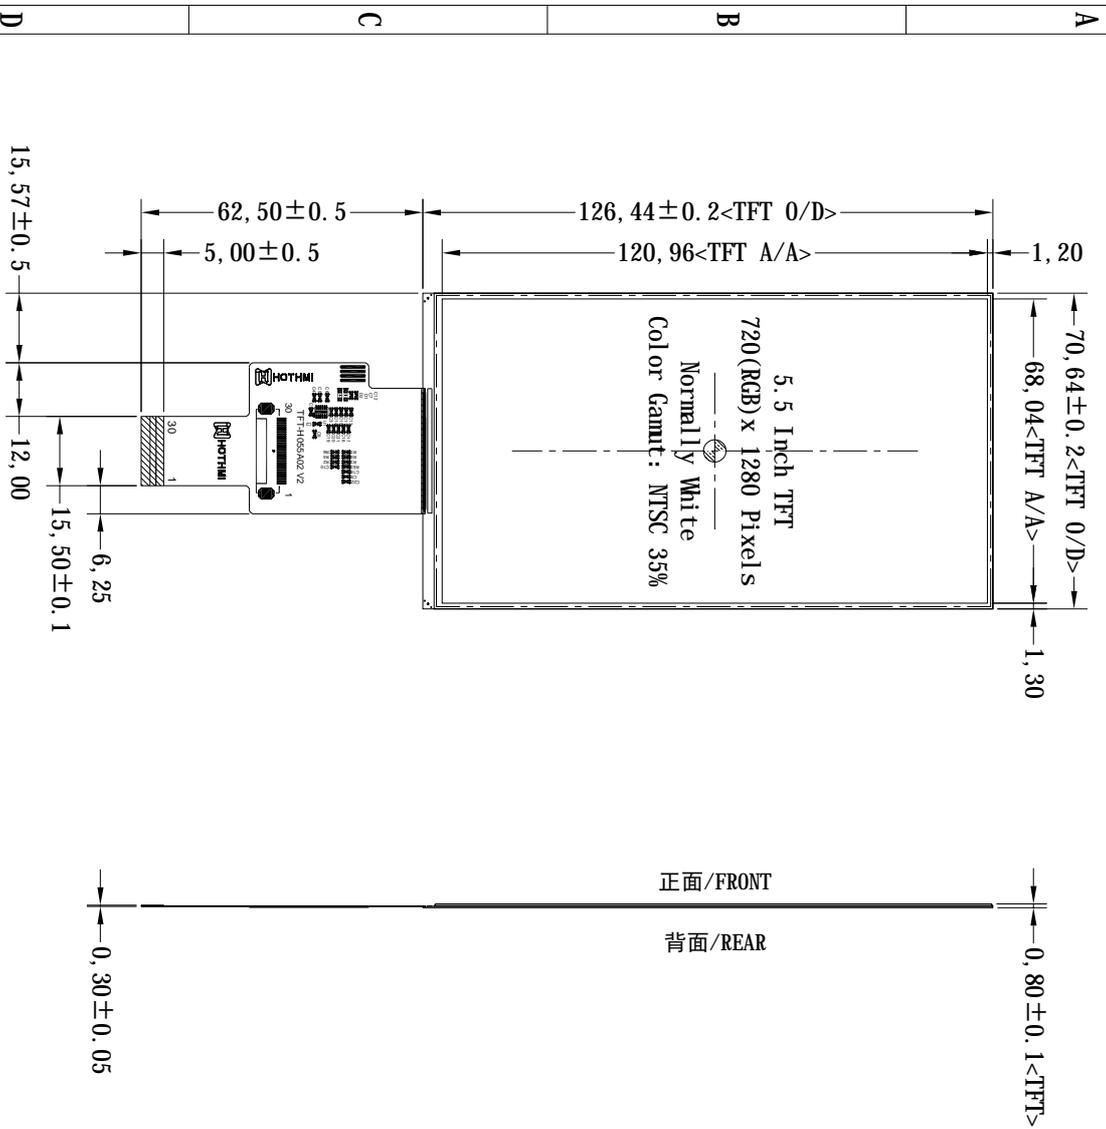


观看方向/角度 Viewing Direction	U60/D60/L60/R60(Typ.)	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-20 °C ~ +70 °C
接口 Interface	MPI 4 Lanes	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ +80 °C
工作电压 Operating Voltage	IOVCC=1.7~3.3V, VCI=2.6~3.6V	背光驱动条件 Backlight conditions	Vf= 0 ~ 0V, If= 0 mA
驱动芯片 Driver IC	JDS365 <TFT>	液晶模组亮度 LCM Brightness	TBD cd/m <sup>2</sup> (Typ)/固定电流测试

正面/Front  
背面/Rear

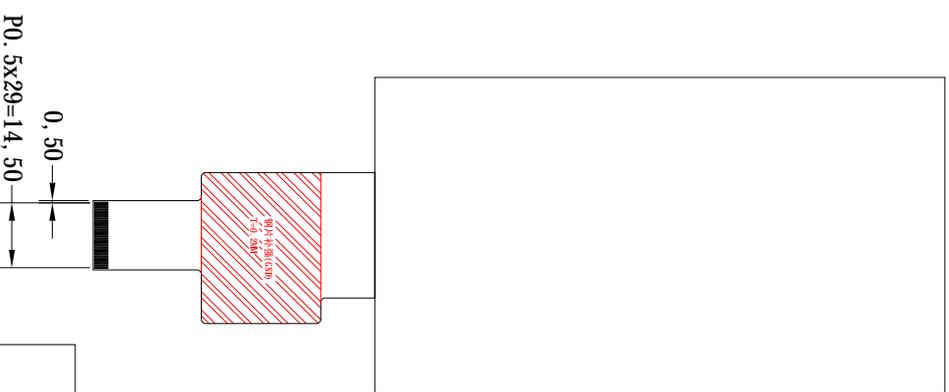

黑体/bold (typeface)

TFT Pin SIGNAL		
1	GND	21 VCI
2	D2P	22 VCI
3	D2N	23 NC
4	GND	24 LEDK
5	D1P	25 LEDK
6	D1N	26 LEDK
7	GND	27 NC
8	DCKP	28 LEDA
9	DCKN	29 LEDA
10	GND	30 LEDA
11	DOP	
12	DON	
13	GND	
14	D3P	
15	D3N	
16	GND	
17	GND	
18	RESX	
19	IOVCC	
20	NC	

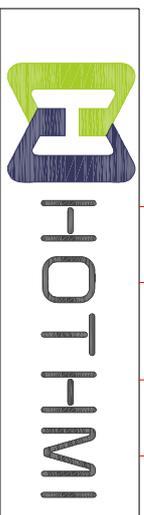

产品型号  
Product model  
**FOG-H055A02HDTJDN30**

比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Li u. YL	日期 Date	2024-12-18
版本 Ver	V2-0	单位 Unit	MM	公差 Tol.	±0.3