***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。 如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
***In order to prevent the LCD from producing image retention,do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel.If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

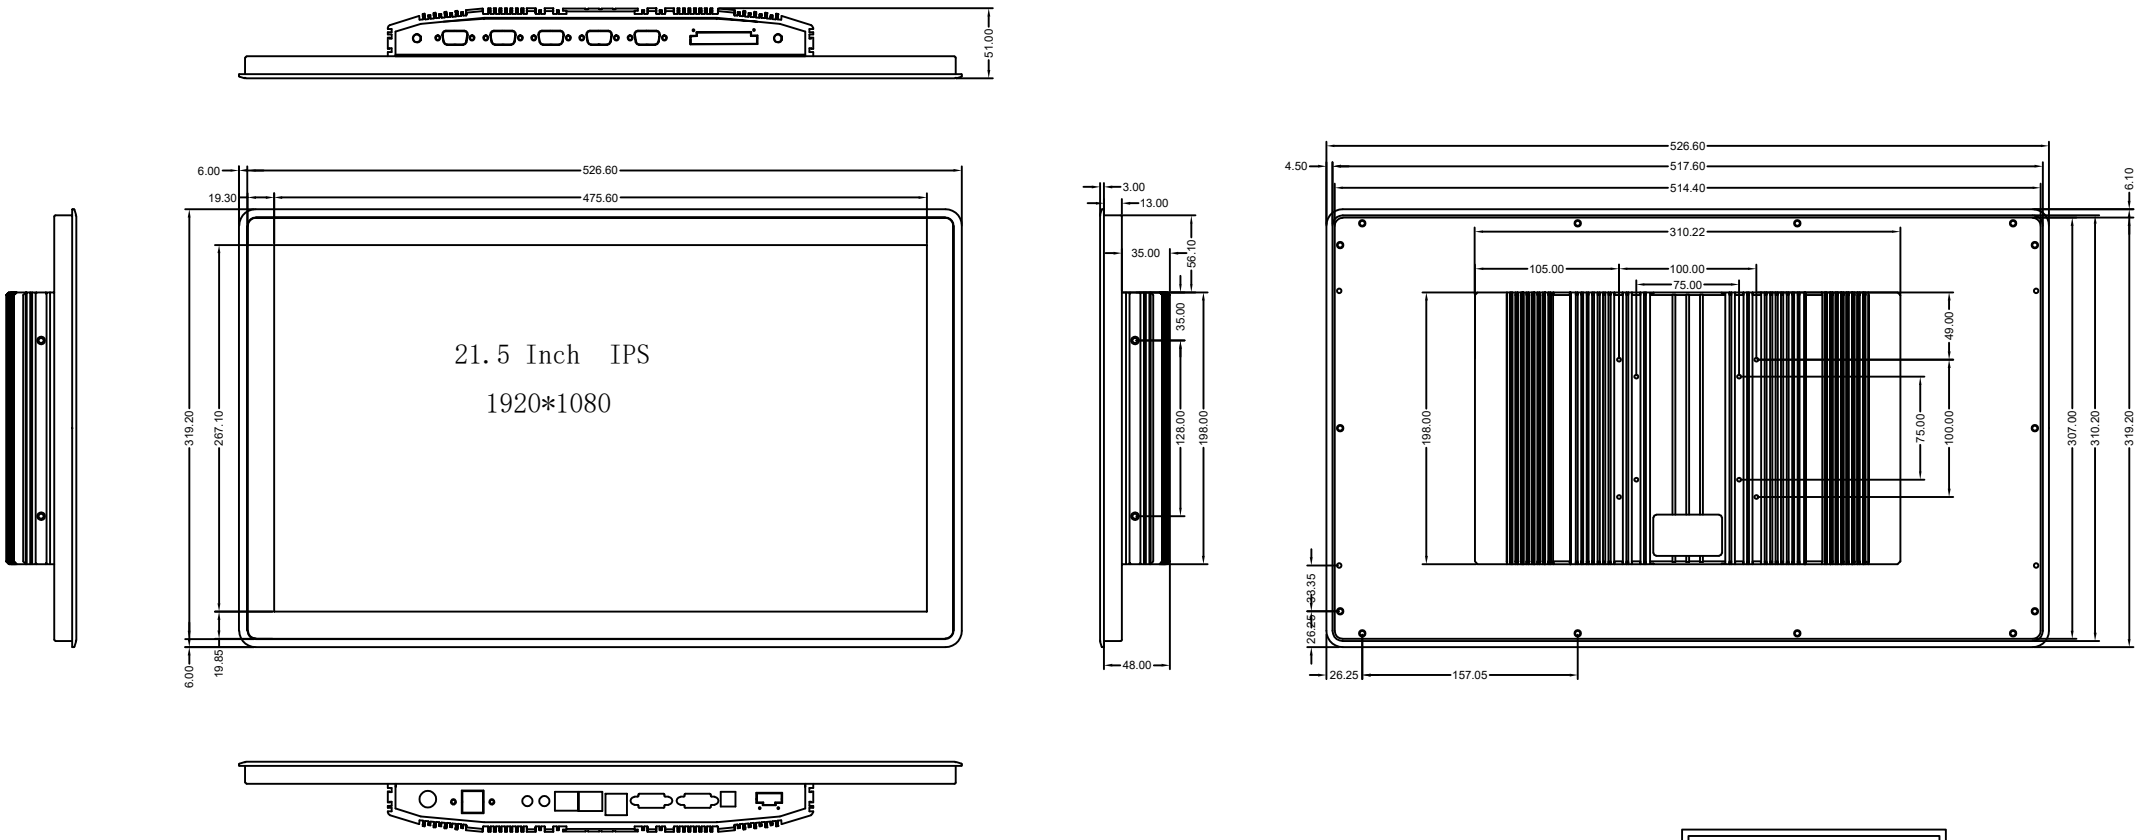

观看方向/角度 Viewing Diretion	U80/D80/R80/L80
接口 Interface	DVI / HDM / DP / VGA
工作电压 Operating Voltage	VDD= 12V~24V DC
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-xx ～ +xx℃
TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-xx ～ +xx℃
液晶模组亮度 LCM Brightness	4xx cd/m^2 (Typ.)
触摸功能(TP) Touch Function	☐ 无触摸NTP ☐ 电阻触摸RTP ■ 电容触摸CTP
更新资源方式 Update resource method	■ USB ☐ TF Card ■ 专用下载PCB
资源存储容量 Resource Storage Capacity	☐ 1G-Bit ■ 128M-Bit ☐ 32M-Bit

图纸字体：黑体
Drawing Font: Bold

HOTHMI

产品型号 Product model	21.5Inch		
比例 Scale 1:1	设计制图 Design Liu.YL	日期 Date 2025-04-24	
版本 Ver V0-1	单位 Unit MM	公差 Tol. ±0.3	