

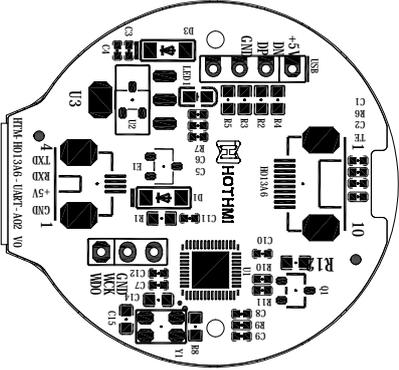


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于2分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

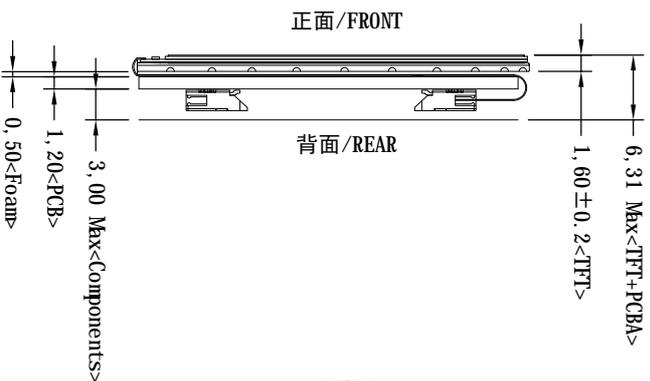

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 模块类型 Module Type | <input type="checkbox"/> EzUTC | <input type="checkbox"/> EzUIH | <input checked="" type="checkbox"/> EzUILet |
| 观看方向/角度 Viewing Direction | U85 / D85 / R85 / L85 | | |
| 接口 Interface | <input checked="" type="checkbox"/> UART(TTL) | <input type="checkbox"/> RS232 | <input type="checkbox"/> RS485 |
| 工作电压 Operating Voltage | VDD= +3.0 ~ 5.3V | | |
| TFT 工作温度 TFT Operating Temp | -20 °C ~ 70 °C | | |
| TFT 储存温度 TFT Storage Temp | -30 °C ~ 80 °C | | |
| 液晶模组亮度 LCM Brightness | 300 cd/m ² (Max) | | |
| 触摸功能(TP) Touch Function | <input checked="" type="checkbox"/> 无触摸NTP | <input type="checkbox"/> 电阻触摸RTP | <input type="checkbox"/> 电容触摸CTP |
| 更新资源方式 Update resource method | <input type="checkbox"/> USB | <input type="checkbox"/> TF Card | <input checked="" type="checkbox"/> 专用下载PCB |
| 资源存储容量 Resource Storage Capacity | <input type="checkbox"/> 1G-Bit | <input type="checkbox"/> 128M-Bit | <input checked="" type="checkbox"/> 1024K-Byte |

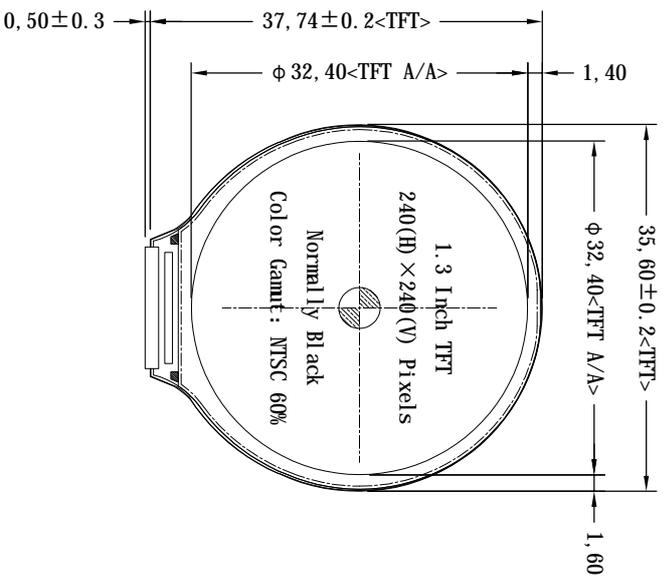

HOT-HMI

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|------------|
| 产品型号 Product model | HTM-H013A6-UART-A02 | | |
| 比例 Scale | 1:1 | 设计制图 Design | 日期 Date |
| 版本 Ver | V0-0 | 单位 Unit | 公差 Tol. |
| | MM | | ±0.3 |



| CN1 Pin_SIGNAL | CN2 Pin_SIGNAL |
|----------------|----------------|
| 1 GND | |
| 2 VDD | |
| 3 RXD | |
| 4 TXD | |